


匡博


KS001A
全自动驳罗纹袖口机




已获专利




自动取料机构



自动收料机构

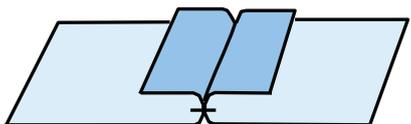

真开骨止口示意图



袖口成品正面

用于针织罗纹袖口和裤脚的接驳缝制，高度自动化设计，只须简单设置，即可实施稳定生产。

- 全自动批量运作，只须于放料区放置裁片 (支持210mm摆放高度)，便可自动完成取料 → 车缝 → 收料过程。
- 采用真开骨工艺驳袖口，确保成形美观，质量稳定。
- 通过传感器识别裁片尺寸，实现智能化全自动换款换码。

适用范围

适用款式

罗纹袖口、
罗纹裤脚

适用布种

普通罗纹布种

适用规格

袖口/裤脚高度：35-80 mm
袖口/裤脚宽度 (全围)：180-360 mm

平台规格



缝纫机头
JUKI DDL-8000A



机器尺寸 (mm)
长 1,800 × 宽 900 × 高 1,200



线迹类型
平缝线迹 (#301)



功率 (W)
500



用气要求 (Mpa)
0.5



电源规格 (V)
AC 220 (50Hz)



使用机针
DBx1 KN



最高车缝速度 (rpm)
3,000



换款时间 (分钟)
1



机器重量 (kg)
500



产量 (件/小时)
70

qonvolv

广东匡敦科技有限公司
广东省佛山市高明区荷城街道荷香路88号

| www.qonvolv.com

